

Handschieber ohne Dichtung mit Feststellschraube



Handschieber mit Kunststoffdichtung



Pneumatikschieber mit Magnetventil 5/2 Weg**



| Ø A | Einbaulänge | Preis | Einbaulänge | Preis | Einbaulänge | Preis |
|---------|-------------|-------|-------------|---------|-------------|---------|
| 80 | 38 mm | 18.70 | 125 mm | 119.30 | 125 mm | 211.65 |
| 100 | 38 mm | 21.05 | 125 mm | 132.80 | 125 mm | 229.45 |
| 120 | 50 mm | 21.05 | 125 mm | 151.30 | 125 mm | 252.15 |
| 125 | 50 mm | 21.05 | 125 mm | 151.30 | 125 mm | 252.15 |
| 140 | 50 mm | 23.35 | 125 mm | 171.55 | 125 mm | 287.90 |
| 150 | 50 mm | 25.70 | 125 mm | 171.55 | 125 mm | 287.90 |
| 160 | 50 mm | 28.05 | 125 mm | 204.25 | 125 mm | 287.90 |
| 180 | 50 mm | 35.05 | 125 mm | 216.00 | 125 mm | 415.60 |
| 200 | 50 mm | 42.05 | 125 mm | 222.45 | 125 mm | 415.60 |
| 225 | 65 mm | 44.40 | 165 mm | 381.80 | 165 mm | 494.00 |
| 250 | 65 mm | 70.10 | 165 mm | 417.20 | 165 mm | 509.25 |
| 275/280 | 65 mm | 79.45 | 165 mm | 557.40 | 165 mm | 630.90 |
| 300 | 65 mm | 84.15 | 165 mm | 557.40 | 165 mm | 630.90 |
| 315 | | | 165 mm | 636.90 | 165 mm | 667.20 |
| 350 | | | 165 mm | 645.35 | 165 mm | 721.40 |
| 400 | | | 165 mm | 908.85 | 165 mm | 806.90 |
| 450 | | | | 981.65 | 250 mm | 1209.65 |
| 500 | | | | 1155.20 | 250 mm | 1562.30 |
| 550 | | | | | 250 mm | 2173.50 |
| 600 | | | | | 250 mm | 2495.85 |

** mit 2 Kunststoffdichtungen zwischen den beiden Anschlussstücken und dem Schieberblech

Dichtung bis maximal +80° C/beidseitig mit Flachbord

Arbeitsdruck: 5 – max. 9 bar

Ab Ø 180 mm sind die Schieber mit 2 Zylindern ausgerüstet

Rundzylinder: Ø 80 – Ø 250 mm

Eckzylinder: ab Ø 275 mm

Wahlweise: Magnetspule 24 V DC-Gleichstrom oder AC-Wechselstrom

Magnetspule 230 Volt (AC-Wechselstrom)

– Preis pro Magnetspule CHF 22.35

– Mehrpreis für Pneumatikventil handgesteuert CHF 50.00

– Endschalter mit LED-Anzeige inkl. 2,5 m Kabel CHF 57.00

– Endschalter-Halter universal CHF 15.90

Elektroschieber 230 V/AC



Elektroschieber 24 V AC/DC



Elektroschieber 24 V AC/DC Schnellläufer




| Ø mm | Nm | Laufzeit | Preis | Nm | Laufzeit | Preis | Nm | Laufzeit | Preis |
|---------|----|---------------|---------|----|--------------|--------|----|-------------|---------|
| 80 | 10 | 45 Sek – 90° | 626.75 | 10 | 45 Sek – 95° | 672.75 | 8 | 4 Sek – 90° | 828.00 |
| 100 | 10 | 45 Sek – 90° | 626.75 | 10 | 45 Sek – 95° | 675.05 | 8 | 4 Sek – 90° | 833.75 |
| 125 | 10 | 45 Sek – 90° | 632.50 | 10 | 45 Sek – 95° | 684.25 | 8 | 4 Sek – 90° | 839.50 |
| 140 | 10 | 45 Sek – 90° | 644.00 | 10 | 45 Sek – 95° | 695.75 | 8 | 4 Sek – 90° | 862.50 |
| 150 | 10 | 45 Sek – 90° | 661.25 | 10 | 45 Sek – 95° | 713.00 | 8 | 4 Sek – 90° | 874.00 |
| 160 | 10 | 45 Sek – 90° | 667.00 | 10 | 45 Sek – 95° | 730.25 | 8 | 4 Sek – 90° | 888.95 |
| 180 | 10 | 90 Sek – 90° | 678.50 | 20 | 90 Sek – 95° | 770.50 | 16 | 7 Sek – 90° | 943.00 |
| 200 | 20 | 90 Sek – 90° | 707.25 | 20 | 90 Sek – 95° | 787.75 | 16 | 7 Sek – 90° | 954.50 |
| 225 | 20 | 90 Sek – 90° | 718.75 | 20 | 90 Sek – 95° | 805.00 | 16 | 7 Sek – 90° | 971.75 |
| 250 | 20 | 90 Sek – 90° | 741.75 | 20 | 90 Sek – 95° | 816.50 | 16 | 7 Sek – 90° | 989.00 |
| 275/280 | 20 | 90 Sek – 90° | 833.75 | 20 | 90 Sek – 95° | 839.50 | 16 | 7 Sek – 90° | 1012.00 |
| 300 | 40 | 150 Sek – 90° | 989.00 | 20 | 90 Sek – 95° | 891.25 | 16 | 7 Sek – 90° | 1063.75 |
| 350 | 40 | 150 Sek – 90° | 1040.75 | | | | | | |
| 400 | 40 | 150 Sek – 90° | 1161.50 | | | | | | |

Eine andere Anfrage, kontaktieren Sie uns!

Einschaltelektronik SE 84 E 230 V/Ventimat


zur Ansteuerung von elektrischen oder pneumatischen Schiebern oder als Starteinheit für Ventilatoren

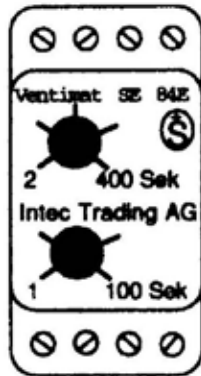

VENTIMAT SE 84 E

Ein-Aus-Automatik für Schieber und Absauganlagen mit stufenlos einstellbarer Einschaltverzögerung von 1–100 Sek.; Abschaltverzögerung 2–400 Sekunden. Ansprechstrom >0,5 A Spannung 230 V, 50 Hz. Es können bis zu 6 Stromfühler an das SE 84 angeschlossen werden.

Anschlussschema SE 84 /SE 84 E

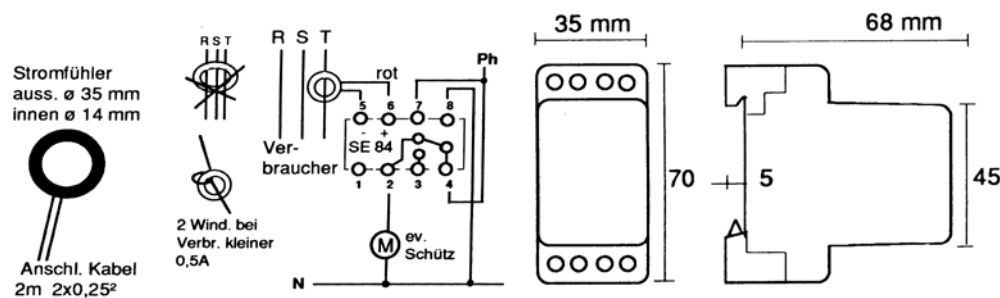

| SE 84 E | Stromfühlerspule |
|------------|------------------|
| CHF 254.00 | CHF 84.50 |

Multifunktionales Steuergerät STW 84 V und Stromwandler STWA 1

Steuerung für Absauganlagen STW 84 V CHF 1150.15

- Bypassklappensteuerung (bei Bedarf automatische Öffnung zusätzlicher Schieber über Volumenstrom min)
- 8 Maschinenerkennungen (STWA 1 oder potentialfreier Kontakt)
- Eingang für «alle Schieber auf»
- 8 Relais für Schieber (Arbeits- und Ruhekontakt heraus geführt)
- 1 Relais für Ansteuerung Absaugung (Nachlaufzeit einstellbar)
- 1 Relais für Ansteuerung Abreinigung/Rüttler/Spülluft (Volumenstrom abhängig über Laufzeit)
- 1 Relais für Ansteuerung Zellenrad/Austragung (Ein- und Ausschaltverzögerung bzw. Taktzeit einstellbar)
- 1 Analog Ausgang zur Regelung vom Frequenzumrichter (skalierbar)
- Ansprechschwellen jeder Wandlerspule einstellbar
- Einschaltunterdrückung für jede Maschine einzeln einstellbar
- Nachlaufzeit für jeden Schieber einzeln einstellbar
- Begrenzung der max. geöffneten Schieber (über Volumenstrom «max.»)



Stromwandler STWA 1 zu STW 84 V CHF 35.65

- Die Höhe des zu überwachenden Stroms beträgt max. 100 A. Für max. 10 s sind 300 A zulässig
- pro überwachter Leitung wird ein Stromwandler benötigt
- Kabellänge 1m

