


Lasergeschweißte und längsgefaltete Rohre, verzinkt

Durchmesser: $\varnothing 80 - \varnothing 1000$ mm.

Lasergeschweißte und längsgefaltete Rohre sind verzinkt und aus 0,75 mm, 0,90 mm oder 1,00 mm starkem Material (s) hergestellt. Die Rohre können auch aus 1,25 mm Blech geliefert werden.

Sie können auf Wunsch in anderen Qualitäten und Durchmessern geliefert werden

Rohre mit Durchmessern bis zu $\varnothing 400$ mm werden standardmäßig lasergeschweißt in den Längen 0,5 m, 1,0 m und 2,0 m geliefert. Rohre mit Durchmessern ab $\varnothing 450$ mm werden längsgefaltet in Standardlängen von 0,5 m, 1,0 m und 2,0 m geliefert.

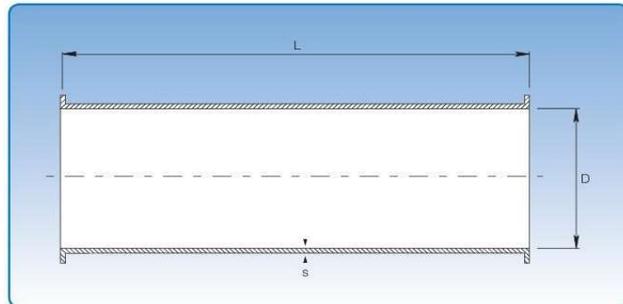

Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben

Maßangaben				
D mm	s mm	Gewicht L = 0,5 m kg	Gewicht L = 1,0 m kg	Gewicht L = 2,0 m kg
Lasergeschweißt				
80	0,75	0,80	1,60	2,90
100	0,75	1,00	2,00	3,70
120	0,75	1,20	2,40	4,40
125	0,75	1,25	2,50	4,60
140	0,75	1,40	2,80	5,10
150	0,75	1,50	3,00	5,50
160	0,75	1,60	3,20	5,80
180	0,75	1,75	3,50	6,70
200	0,75	2,00	4,00	7,20
225	0,75	2,25	4,50	8,20
250	0,75	2,50	5,00	9,00
275	0,75	2,75	5,50	11,00
300	0,75	2,85	5,70	11,00
315	0,75	3,00	6,00	12,00
350	0,75	3,25	6,50	13,00
375	0,75	3,25	6,50	13,00
400	0,90	4,50	9,00	18,00
Längsgefaltet				
450	0,90	5,15	10,30	20,60
475	0,90	5,43	10,85	21,70
500	0,90	5,70	11,40	22,80
550	0,90	6,25	12,50	25,00
600	0,90	6,80	13,60	27,20
630	0,90	7,20	14,40	28,80
650	0,90	7,50	15,00	30,00
700	0,90	8,00	16,00	32,00
750	0,90	8,50	17,00	34,00
800	1,00	10,00	20,00	40,00
850	1,00	22,20	32,95	54,45
900	1,00	23,60	35,10	48,10
950	1,00	24,99	37,24	61,74
1000	1,00	26,38	39,38	65,38