


Spannringe, verzinkt


Durchmesser: $\varnothing 80 - \varnothing 500$ mm

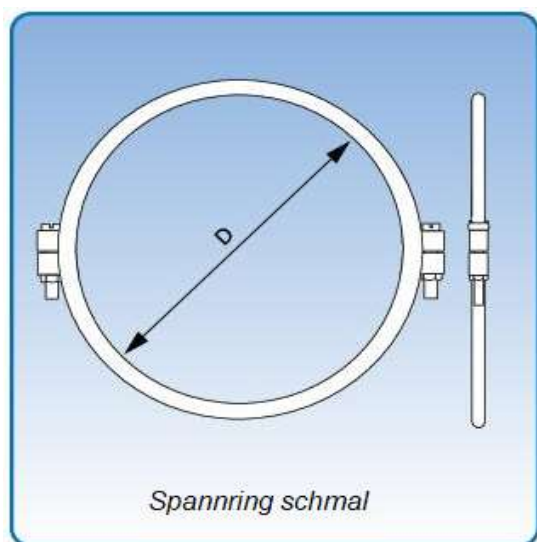

Verzinkte Spannringe schmal (f.b) sind zweiteilig. Die Spannringe sind elektroverzinkt. Als Zubehör kann ein Gummi-Dichtungsring aus EPDM geliefert werden, der die Abdichtung von Verbindungen für Durchmesser $\varnothing 80 - \varnothing 300$ mm sichert.

Spannring schmal, verzinkt	
D mm	10 Stck. Gewicht kg
80	0,55
100	0,60
120	0,65
125	0,70
140	0,75
150	0,80
160	0,83
180	0,85
200	0,90
225	0,95
250	1,00
275	1,05
300	1,25
315	1,30
325	1,30
350	1,35
400	1,45
425	1,50
450	1,65
500	1,90

Durchmesser: $\varnothing 200 - \varnothing 1000$ mm

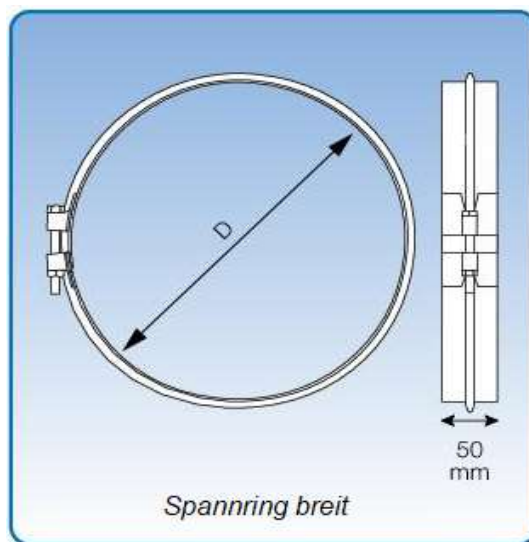

Breite verzinkte Spannringe (f.bb) sind aus feuerverzinktem Blech hergestellt.

Spannring, breit, verzinkt	
D mm	Stck. Gewicht kg
200	0,25
225	0,30
250	0,35
275	0,40
300	0,45
315	0,47
325	0,49
350	0,50
375	0,52
400	0,55
425	0,55
450	0,60
475	0,60
500	0,65
525	0,65
550	0,70
600	0,70
630	0,70
650	0,75
700	0,80
750	0,85
800	0,90
850	0,95
900	1,00
950	1,05
1000	1,10