


Verbindungsarten



Preisgrundlage und Standard-Ausführung aller Rohrteile ist Flachbord (fb) 6 mm

Alle anderen Verbindungsarten müssen gesondert angegeben werden


Standardausführung 6 mm Flachbord



Typ f.bb für verzinkte Rohrteile
Typ f.lyn für 2 + 3 m Rohrteile


– für Sickerschellen oder Schnellverschluss-Spannringe

Ausführung auf Bestellung

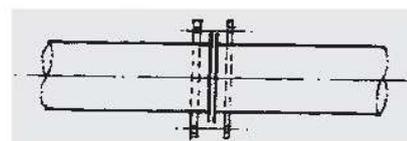

Typ f. b. m. fl Flanschbord 10 mm für lose Flansche

– Flansche müssen zusätzlich bestellt werden
– Diese sind nicht in den Rohrbauteilen enthalten

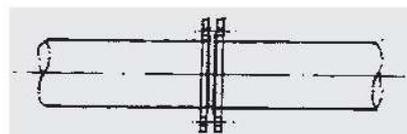

Typ m. fl Flansch angeschweisst bei 2 und 3 mm Rohrteilen

– Flansche müssen zusätzlich bestellt werden
– Diese sind nicht in den Rohrbauteilen enthalten

– Die angegebenen Nenndurchmesser sind Innendurchmesser der Rohrbauteile

– Alle verzinkten Rohre \varnothing 80 mm – \varnothing 400 mm sind lasergeschweisst in Längsrichtung

– verzinkte Rohre ab \varnothing 450 mm sind gefalzt

– Rohrbauteile in 2 + 3 mm sind grundiert RAL 7032 Kieselgrau, alle Bauteile durchgehend geschweisst

– Rohrbauteile in 2 + 3 mm ab \varnothing 450 mit angeschweisstem Flansch (m. fl.)

– Rohrbauteile in 2 mm ab \varnothing 100 mm erhältlich

– Rohrbauteile in 3 mm ab \varnothing 150 mm erhältlich

– Standard-Farbe: Ventilatoren, Rotorschleusen, Zyklone und geschweisste Filter RAL 5010 Enzianblau

– Rohrteile mit Flanschbord
Mehrpreis CHF 9.50 pro Bord

– Weitere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis

– Standard-Farbe bei geschweissten Rohrteilen ist RAL 7032 Kieselgrau

– Rohrdichtheit 98%

– SVS-Dichtheit nach EN1026 (SVS = Schnellverschluss)

• Rohrsystem in Edelstahl V2A 1.4301 (AISI 304)

NEU:

• Rohre: 1,25 mm Wandstärke ab \varnothing 100 bis 400 mm, längsgefalzt lasergeschweisst

• Bögen:

1,25 mm Wandstärke ab \varnothing 125 mm, längsgefalzt lasergeschweisst

Verlangen Sie die separaten Preise!